




// Bouchon male + valve Plasscom - 12129V

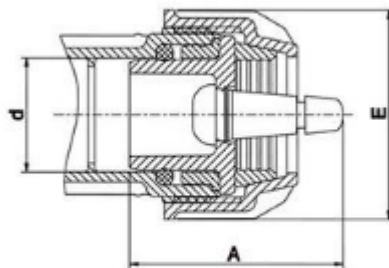

DOMAINES D'APPLICATION

Dédié aux réseaux de télécommunication. Utile pour gonfler une conduite en air. Se monte avec un manchon standard mais s'adapte à toute forme de raccord à compression Plasson. Le montage courant consiste en un manchon sur des canalisations dont le tracé sera étendu ultérieurement. Au moment de l'extension, le bouchon est récupéré et le manchon utilisé pour le nouveau tube.

DESCRIPTION

Matière

Corps et écrous en PP

Bague en acétal

Joint toriques en NBR

Pour le montage: démonter la bague de crampage du raccord pour permettre l'emboîtement du bouchon mâle.

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

| Référence | d | A | E | PN à 20°C | Poids (kg) |
|-----------|----|----|----|-----------|------------|
| 1212932V | 32 | 62 | 61 | 10 | 0.026 |
| 1212940V | 40 | 65 | 73 | 10 | 0.04 |
| 1212950V | 50 | 68 | 89 | 10 | 0.049 |