




## // Vanne simple union taraudée - Joints EPDM - 1351

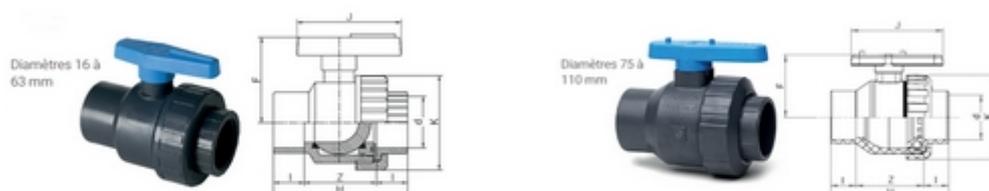

### DOMAINES D'APPLICATION

Vannes en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH  
Joints : EPDM  
Siège de la sphère : PTFE

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-4 - Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	Rp	DN	Lt	Z	H	F	J	K	Poids (kg)	PN à 20°C
135103	3/8"	10	14	41	45	65	69	45	0.086	16
135105	1/2"	15	16	41	45	65	73	45	0.091	16
135107	3/4"	20	19	49	54	73	87	55	0.161	16
135110	1"	25	22	55	66	78	97	66	0.225	16
135113	1 1/4"	32	26	64	74	96	110	80	0.38	16
135115	1 1/2"	40	31	76	86	110	138	96	0.546	16
135120	2"	50	38	90	106	129	166	118	1.132	16
135125	2 1/2"	65	44	121	209	115	132	140	2	10
135130	3"	80	51	146	248	128	152	165	3.25	10
135140	4"	100	61	173	295	153	185	206	6.3	10