




// Clapet PVC anti-retour à bille taraudé - 1771

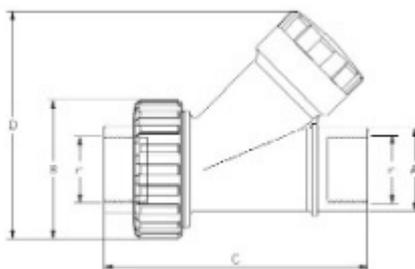

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Taraudage ISO 228

Références nominatives

EN 1452

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	Rp	DN	A	B	C	D	Poids (kg)	PN à 20°C
177110	1"	25	40	72	140	127	0.348	10
177113	1 1/4"	32	50	88	161	145	0.535	10
177115	1 1/2"	40	63	103	183	170	0.872	10
177120	2"	50	75	120	220	220	1.51	10
177125	2 1/2"	65	90	150	225	255	2.45	10
177130	3"	80	110	181	315	280	3.935	10