




## // Réduction à embouts mâles - 46117

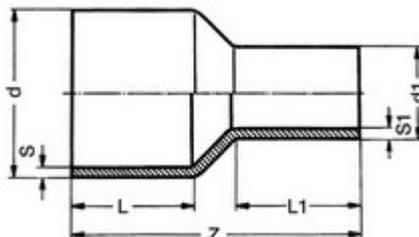

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords électrosoudables en polyéthylène (PE) pour les systèmes de canalisations destinées à la distribution de combustibles gazeux et à leurs assemblages avec des composants en PE et autres matières, destinés à être utilisés une pression maximale de service, MOP, jusques et y compris 10 bars et à une température de service de 20 °C, comme température de référence.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100

#### Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, NF EN 1555, NF T 54-969, MARQUE NF APE

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x d1	S	S1	Z	L	L1	PN à 20°C
46117160110	160 x 110	14.6	10	260	112	94	10
46117160125	160 x 125	14.6	11.4	260	111	98	10
46117200160	200 x 160	18.2	14.6	278	124	110	10