PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

// Manchon taraudé - 5011

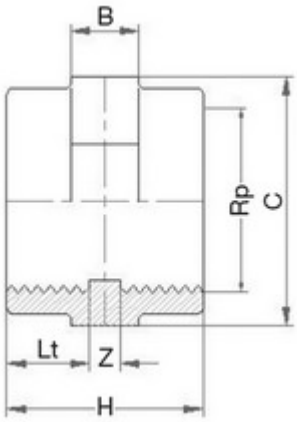

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	Rp	Lt	B	Z	H	C	Poids (kg)	PN à 20°C
501103	3/8"	13	12	4	30	25	0.008	16
501105	1/2"	17	12	2	36	30	0.015	16
501107	3/4"	18	12	4	40	40	0.024	16
501110	1"	20	12	5	45	45	0.032	16
501113	1 1/4"	22	16	8	52	51	0.048	16
501115	1 1/2"	22	16	13	57	63	0.085	16
501120	2"	26	16	16	68	80	0.151	16
501125	2 1/2"	29	20	20	78	90	0.2	16
501130	3"	33	24	23	89	108	0.31	16
501140	4"	40	28	26	106	130	0.45	16