




// Manchon d'adaptation - Femelle à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5012

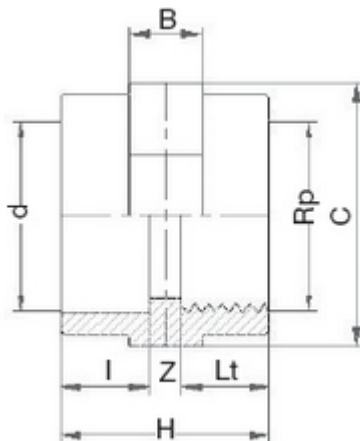

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x Rp	H	C	I	Lt	Z	B	Poids (kg)	PN à 20°C
50121603	16 x 3/8"	30	25	14	13	3	12	0.01	16
50122005	20 x 1/2"	36	30	16	17	3	12	0.018	16
50122507	25 x 3/4"	40	40	19	18	3	12	0.027	16
50123210	32 x 1"	45	45	22	20	3	12	0.042	16
50124013	40 x 1 1/4"	52	51	26	22	4	16	0.064	16
50125015	50 x 1 1/2"	57	63	31	22	4	16	0.103	16
50126320	63 x 2"	68	80	38	26	4	16	0.153	16
50127525	75 x 2 1/2"	78	90	44	29	5	20	0.27	16
50129030	90 x 3"	89	108	51	33	5	24	0.457	16
501211040	110 x 4"	106	130	61	40	5	28	0.615	16