




// Réduction - Filetée sur R - Taraudée sur Rp. - 5021

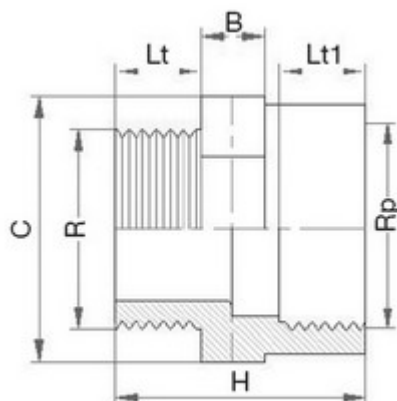

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	R x Rp	H	C	Lt	Lt1	B	Poids (kg)	PN à 20°C
50210503	1/2" x 3/8"	40	30	13	17	12	0.017	16
50210703	3/4" x 3/8"	41	36	13	18	12	0.018	16
50210705	3/4" x 1/2"	45	36	17	18	12	0.021	16
50211005	1" x 1/2"	46	40	22	11	12	0.029	16
50211007	1" x 3/4"	48	36	18	20	12	0.03	16
50211305	1 1/4" x 1/2"	53	46	17	22	16	0.052	16
50211307	1 1/4" x 3/4"	54	46	18	22	16	0.052	16
50211310	1 1/4" x 1"	58	55	24	22	16	0.062	16
50211507	1 1/2" x 3/4"	52	50	22	15	16	0.061	16
50211510	1 1/2" x 1"	59	50	20	22	16	0.099	16
50211513	1 1/2" x 1 1/4"	58	55	23	24	16	0.068	16



// Réduction - Filetée sur R - Taraudée sur Rp. - 5021

Référence	R x Rp	H	C	Lt	Lt1	B	Poids (kg)	PN à 20°C
50212010	2" x 1"	62	65	20	26	16	0.105	16
50212013	2" x 1 1/4"	63	65	22	26	16	0.109	16
50212015	2" x 1 1/2"	63	65	22	26	16	0.109	16
50212515	2 1/2" x 1 1/2"	66	80	22	29	20	0.163	16
50212520	2 1/2" x 2"	68	80	26	29	20	0.17	16
50213020	3" x 2"	72	95	34	19	20	0.223	16
50213025	3" x 2 1/2"	76	95	29	33	20	0.254	16
50214025	4" x 2 1/2"	87	120	29	40	20	0.4	16
50214030	4" x 3"	86	120	42	25	20	0.406	16