




// Mamelon de réduction - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5022

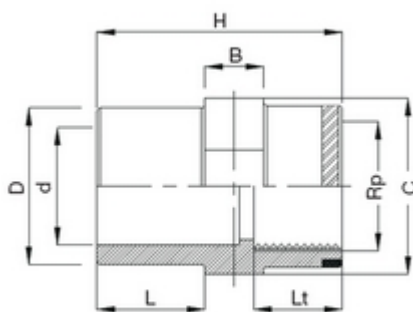

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	D x d x Rp	H	C	L	Lt	B	Poids (kg)	PN à 20°C
50222505	25 x 20 x 1/2"	46	30	19	17	12	0.019	16
50223207	32 x 25 x 3/4"	50	36	22	18	12	0.03	16
50224010	40 x 32 x 1"	63	47	26	20	16	0.062	16
50225013	50 x 40 x 1 1/4"	68	65	31	22	16	0.1	16
50226313	63 x 50 x 1 1/4"	75	65	38	22	16	0.13	16
50226315	63 x 50 x 1 1/2"	75	65	38	22	16	0.135	16
50227520	75 x 63 x 2"	83	80	44	26	20	0.18	16
50229025	90 x 75 x 2 1/2"	94	95	51	29	20	0.268	16



// Mamelon de réduction - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5022

Référence	D x d x Rp	H	C	L	Lt	B	Poids (kg)	PN à 20°C
502211030	110 x 90 x 3"	106	120	61	33	20	0.468	16