




## // Mamelon réduit fileté - 5065

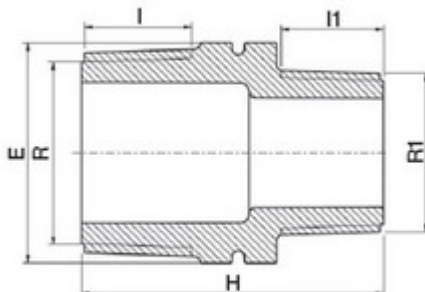

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

#### Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722Part 1 - 1975.

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	R x R1	H	I	I1	E	Poids (kg)	PN à 20°C
50650705	3/4" x 1/2"	47	17	16	27	0.01	16
50651005	1" x 1/2"	49	19	16	36	0.017	16
50651007	1" x 3/4"	50	19	17	36	0.018	16
50651305	1 1/4" x 1/2"	53	21	16	46	0.028	16
50651307	1 1/4" x 3/4"	54	21	17	46	0.029	16
50651310	1 1/4" x 1"	56	21	19	46	0.031	16
50651505	1 1/2" x 1/2"	54	21	16	50	0.035	16
50651507	1 1/2" x 3/4"	55	21	17	50	0.034	16
50651510	1 1/2" x 1"	57	21	19	50	0.037	16
50651513	1 1/2" x 1 1/4"	59	21	21	50	0.04	16
50652005	2" x 1/2"	58	25	16	63	0.051	16
50652007	2" x 3/4"	59	25	17	63	0.052	16



## // Mamelon réduit fileté - 5065

Référence	R x R1	H	I	I1	€	Poids (kg)	PN à 20°C
50652010	2" x 1"	61	25	19	63	0.054	16
50652013	2" x 1 1/4"	63	25	21	63	0.058	16
50652015	2" x 1 1/2"	63	25	21	63	0.059	16