




## // Manchon union 3 pièces taraudé - 5081

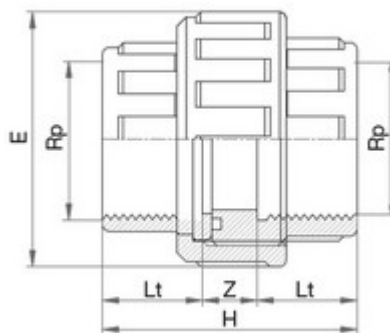

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH  
Joints : EPDM

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	Rp	H	Lt	Z	e	Poids (kg)	PN à 20°C
508103	3/8"	39	13	13	34	0.039	16
508105	1/2"	46	17	12	42	0.045	16
508107	3/4"	51	18	15	52	0.051	16
508110	1"	57	20	17	59	0.057	16
508113	1 1/4"	66	24	18	72	0.067	16
508115	1 1/2"	72	24	24	79	0.079	16
508120	2"	92	34	24	96	0.093	16
508125	2 1/2"	110	30	50	118	0.11	10
508130	3"	125	33	59	132	0.125	10



## // Manchon union 3 pièces taraudé - 5081

Référence	Rp	H	Lt	Z	e	Poids (kg)	PN à 20°C
508140	4"	145	41	63	151	0.145	10