




## // Mamelon double réduit fileté - 5161

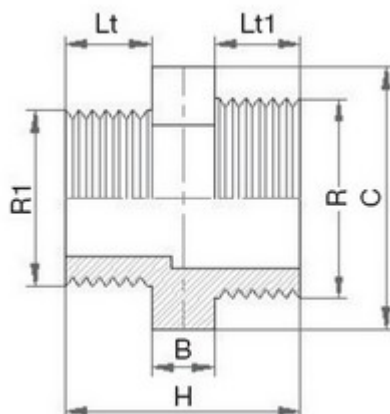

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	R x R1	H	C	B	Lt	Lt1	Poids (kg)	PN à 20°C
51610503	1/2" x 3/8"	39	24	12	16	11	0.011	16
51610703	3/4" x 3/8"	45	30	12	17	16	0.018	16
51610705	3/4" x 1/2"	40	30	12	17	11	0.017	16
51611005	1" x 1/2"	46	38	12	19	17	0.027	16
51611007	1" x 3/4"	45	36	12	19	16	0.026	16
51611307	1 1/4" x 3/4"	57	50	16	22	19	0.057	16
51611310	1 1/4" x 1"	55	50	16	22	17	0.054	16
51611510	1 1/2" x 1"	56	50	16	22	22	0.063	16
51611513	1 1/2" x 1 1/4"	60	50	16	22	22	0.06	16
51612013	2" x 1 1/4"	64	65	16	26	22	0.104	16
51612015	2" x 1 1/2"	64	65	16	26	22	0.097	16
51612515	2 1/2" x 1 1/2"	72	80	20	30	22	0.17	16
51612520	2 1/2" x 2"	76	80	20	30	26	0.176	16



## // Mamelon double réduit fileté - 5161

Référence	R x R1	H	C	B	Lt	Lt1	Poids (kg)	PN à 20°C
51613020	3" x 2"	83	90	20	33	30	0.265	16
51613025	3" x 2 1/2"	79	90	20	33	26	0.251	16
51614025	4" x 2 1/2"	94	120	20	41	33	0.435	16
51614030	4" x 3"	91	120	20	41	30	0.422	16