




## // Bouchon fileté - 5171

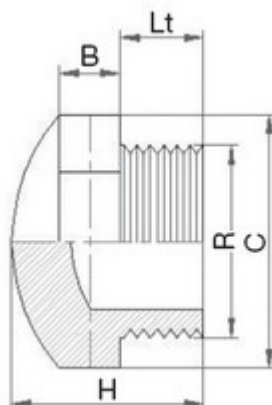

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	R	Lt	H	B	C	Poids (kg)	PN à 20°C
517103	3/8"	13	25	12	22	0.011	16
517105	1/2"	17	30	12	24	0.012	16
517107	3/4"	18	32	12	30	0.016	16
517110	1"	20	35	12	36	0.033	16
517113	1 1/4"	22	43	16	46	0.047	16
517115	1 1/2"	22	44	16	51	0.058	16
517120	2"	26	48	16	65	0.097	16
517125	2 1/2"	30	56	20	80	0.16	16
517130	3"	33	61	20	95	0.263	16
517140	4"	40	71	20	120	0.425	16