




// Douille cannelée filetée - 5361

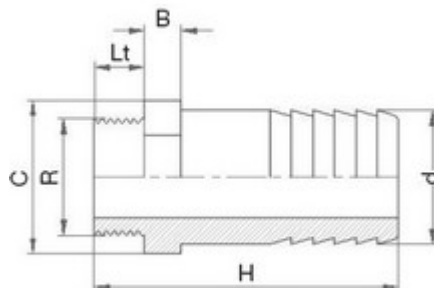

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x R	H	e	Lt	C	B	Poids (kg)	PN à 20°C
536101	12 x 1/4"	49	12	11	16	12	0.006	16
536103	16 x 3/8"	58	16	13	22	12	0.012	16
536105	20 x 1/2"	64	20	16	26	12	0.018	16
536107	25 x 3/4"	72	25	17	30	12	0.03	16
536110	30 x 1"	84	30	19	36	16	0.038	16
536113	40 x 1 1/4"	91	40	22	46	16	0.07	16
536115	50 x 1 1/2"	94	50	22	50	16	0.107	16
536120	60 x 2"	118	60	26	65	16	0.15	16
536125	80 x 2 1/2"	110	80	29	80	19	0.255	16