




// Coude à 45° - Femelle à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5452

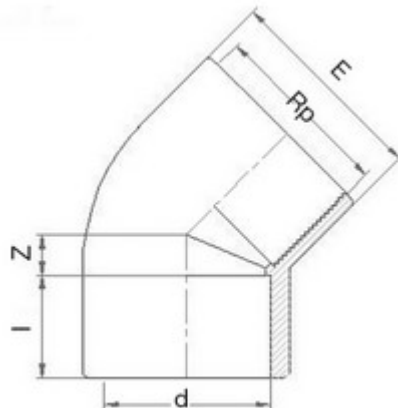

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x Rp	e	l	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
54521603	16 x 3/8"	23	14	5	0.013	16
54522005	20 x 1/2"	26	16	5	0.02	16
54522507	25 x 3/4"	31	19	6	0.029	16
54523210	32 x 1"	39	22	8	0.048	16
54524013	40 x 1 1/4"	48	26	10	0.092	16
54525015	50 x 1 1/2"	59	31	12	0.122	16
54526320	63 x 2"	74	38	15	0.233	16