




// Manchon avec bague de renfort - Femelle à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5712

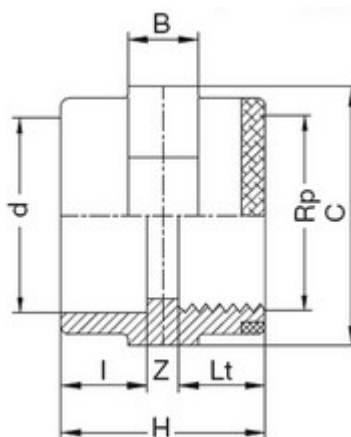

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Joints : EPDM

Bague de renfort : acier inox AISI 430

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x Rp	I	Lt	B	Z	C	H	Poids (kg)	PN à 20°C
57121603	16 x 3/8"	14	13	12	3	25	30	0.011	16
57122005	20 x 1/2"	16	17	12	3	30	36	0.02	16
57122507	25 x 3/4"	19	18	12	3	40	40	0.02	16
57123210	32 x 1"	22	20	12	3	45	45	0.045	16
57124013	40 x 1 1/4"	26	22	16	4	51	52	0.068	16
57125015	50 x 1 1/2"	31	22	16	4	63	57	0.102	16



// Manchon avec bague de renfort - Femelle à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5712

Référence	d x Rp	I	Lt	B	Z	C	H	Poids (kg)	PN à 20°C
57126320	63 x 2"	38	26	16	4	80	68	0.171	16