




// Manchon avec bague de renfort - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5722

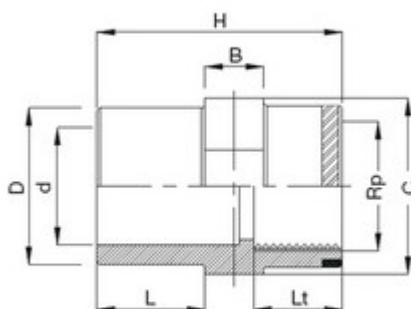

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Joints : EPDM

Bague de renfort : acier inox AISI 430

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	D x d x Rp	H	C	L	Lt	B	Poids (kg)	PN à 20°C
57222505	25 x 20 x 1/2"	46	30	19	17	12	0.025	16
57223207	32 x 25 x 3/4"	50	36	22	18	12	0.036	16
57224010	40 x 32 x 1"	63	47	26	20	16	0.071	16
57225013	50 x 40 x 1 1/4"	68	65	31	22	16	0.11	16
57226315	63 x 50 x 1 1/2"	75	65	38	22	16	0.15	16