




// Té à 90° avec bague de renfort - Femelle à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5742

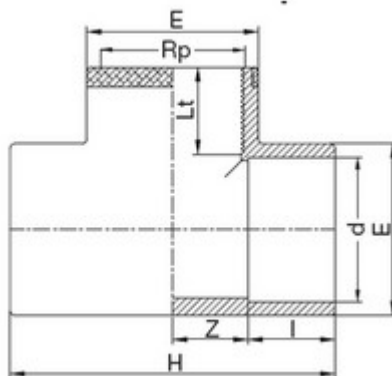

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Bague de renfort : acier inox AISI 430

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x Rp	Lt	Z	H	e	I	Poids (kg)	PN à 20°C
57421603	16 x 3/8"	13	9	46	22	14	0.018	16
57422005	20 x 1/2"	17	11	55	27	16	0.027	16
57422507	25 x 3/4"	18	14	65	33	19	0.045	16
57423210	32 x 1"	20	17	78	41	22	0.084	16
57424013	40 x 1 1/4"	22	21	98	48	26	0.129	16
57425015	50 x 1 1/2"	22	26	118	62	31	0.224	16



// Té à 90° avec bague de renfort - Femelle à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5742

Référence	d x Rp	Lt	Z	H	e	l	Poids (kg)	PN à 20°C
57426320	63 x 2"	26	33	145	73	38	0.425	16