




## // FIXU AISI 304L EPDM - FIXU

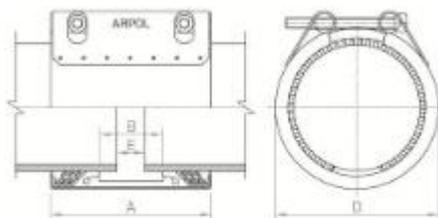

### DOMAINES D'APPLICATION

Colliers mécaniques destinés à la liaison verrouillée de canalisations composées de tubes en PE. La pression est fonction du DN (Voir tableau des dimensions). La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : ACIER INOX AISI 304L

Vis : ACIER INOX AISI 304

Tiges : ACIER INOX AISI 304L

Joint d'étanchéité : EPDM

#### Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	Plage	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E	Poids (kg)	PN à 20°C
FIXU63A2E16	62-64	M8	10	99	31	85	5	0.90	16
FIXU75A2E16	74-76	M8	10	117	31	97	5	1.40	16
FIXU90A2E16	89-91	M8	15	117	31	112	5	1.60	16
FIXU110A2E16	108-111	M10	15	117	45	132	5	1.70	16
FIXU125A2E16	123-126	M10	15	118	45	149	5	2.50	16
FIXU140A2E16	138-142	M10	15	118	45	164	5	2.65	16
FIXU160A2E16	158-162	M10	15	118	45	184	5	2.90	16
FIXU180A2E16	178-182	M12	30	201	95	217	10	7.70	16
FIXU200A2E16	198-203	M12	30	201	95	237	10	8.20	16



## // FIXU AISI 304L EPDM - FIXU

Référence	Plage	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E	Poids (kg)	PN à 20°C
FIXU225A2E16	222-227	M12	30	201	95	262	10	8.60	16
FIXU250A2E16	247-253	M12	40	201	95	287	10	9.40	16
FIXU280A2E16	277-283	M12	40	201	95	317	10	11.50	16
FIXU315A2E10	311-317	M12	40	201	95	352	10	12.50	10
FIXU355A2E10	351-357	M16	50	201	95	392	10	16.60	10
FIXU400A2E10	396-402	M16	50	201	95	437	10	18.70	10