




**// Raccord femelle pour le cuivre - 1003C - Réf. :  
1003C1507**

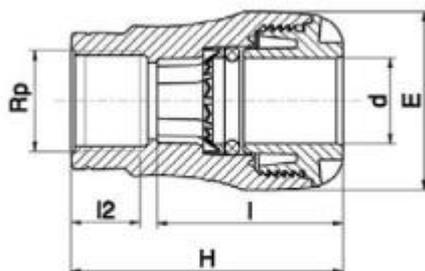

**TECHNIQUE**

**Tableau des dimensions**

| Référence | d x Rp    | E  | H  | I  | I2 | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|-----------|----|----|----|----|------------|-----------|
| 1003C1507 | 15 x 3/4" | 41 | 71 | 45 | 18 | 0.048      | 16        |

**Matière**

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité  
Taraudage parallèle

**Spécificités**

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Etanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique Filetage conique avec étanchéité sur le filet

**Références nominatives**

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

**Certificats de conformité**

ACS

**LOGISTIQUE**

Colisage carton: 300  
Dimensions carton (L x l x H): -