




## // Raccord femelle - Taraudage Laiton ISO 228 - 1073G - Réf. : 1073G4015

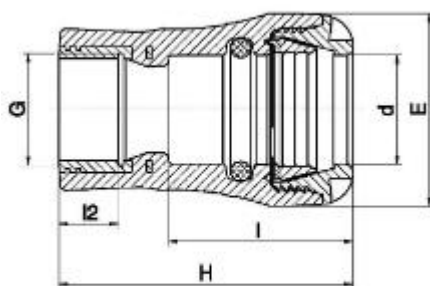

### TECHNIQUE

#### Tableau des dimensions

Référence	d x G	H	E	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
1073G4015	40 x 1 1/2"	109	70	81	19	-	16

#### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joints : NBR

Taraudage : Laiton Pas de Gaz (cylindrique)

#### Spécificités

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Etanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique Taraudage parallèle avec étanchéité sur le filet.

#### Références nominatives

Conforme à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme est conforme à la norme ISO 228.

#### Certificats de conformité

ACS