




**// FIXM AISI 304L EPDM - FIXM A2 E - Réf. :  
FIXM159A2E18**

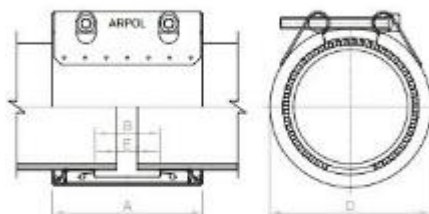

**TECHNIQUE**

**Tableau des dimensions**

| Référence           | DN  | Plage       | Vis | Couple (Nm) | A   | B  | D   | E1 | E2 | PN à 20°C | Poids (kg) |
|---------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----|-----|----|----|-----------|------------|
| <b>FIXM159A2E18</b> | 150 | 157.4-160.6 | M10 | 35          | 113 | 45 | 193 | 5  | 15 | 18        | 3.15       |

E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure

E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne

PS: Pression de Service

DN: Diamètre Nominale

DE: Diamètre Extérieur

**Matière**

Corps : ACIER INOX AISI 304L

Vis : ACIER INOX AISI 304

Tiges : ACIER INOX AISI 304L

Joint d'étanchéité : EPDM

**Spécificités**

LIAISON de tubes en fonte ou acier; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Verrouillée. Joint Actif.

**Références nominatives**

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

**Certificats de conformité**

ACS