




// Manchon PVC S1 Encliquetable - 1001QQ

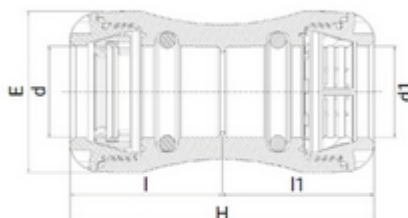

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

DESCRIPTION

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM et Laiton

Joints : NBR

Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	d1	I	I1	E	H	PN à 20°C	Poids (kg)
1001QQ25	25	25	50	50	47	101	16	0.095
1001QQ32	32	32	55	55	58	112	16	0.144
1001QQ40	40	40	73	73	70	148	16	0.262
1001QQ50	50	50	78	78	85	158	16	0.386
1001QQ63	63	63	95	95	103	193	16	0.678