




// Manchon de transition - Ecrou prisonnier en laiton - 9410 - Réf. : 4941403210

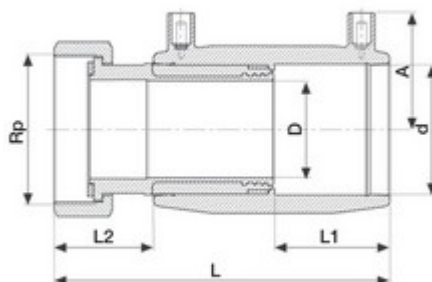

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

| Référence | d x Rp | D | A | L | L1 | L2 | pour des tubes avec SDR | Poids (kg) | PN à 20°C |
|------------|---------|----|----|-----|----|----|-------------------------|------------|-----------|
| 4941403210 | 32 x 1" | 19 | 41 | 129 | 44 | 36 | 11 | 0.255 | 16 |

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100
Ecrou : Laiton / Joint plat Ref 3043

Spécificités

Système SMARTFUSE - Résistance gainée de PE et surinjectée - Cosses 4 mm - Zones chaudes et froides très larges - Paramètres de soudage fixes - Design renforce la qualité de la soudure Ecrou taraudage parallèle avec étanchéité sur le fond. Livré avec 1 joint plat.

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34
Colisage carton: 100