




// Bague de crantage C-PVC - 7008

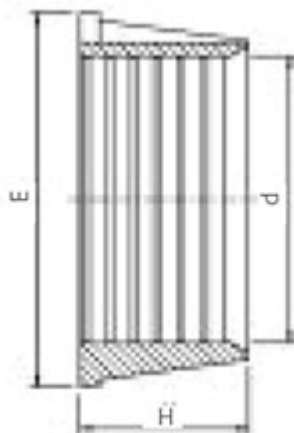

DOMAINES D'APPLICATION

Bague de crantage alternative destinées à la ligne 7

DESCRIPTION

Matière

Bague : PVC-C

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	H	E	Poids (kg)	PN à 20°C
700816	16	12	23	0.002	16
700820	20	13	31	0.004	16
700825	25	13	36	0.005	16
700832	32	19	44	0.01	16
700840	40	24	55	0.019	16
700850	50	30	67	0.032	16
700863	63	37	83	0.053	16