




// Raccord femelle - 10030 - Réf. : 100303213

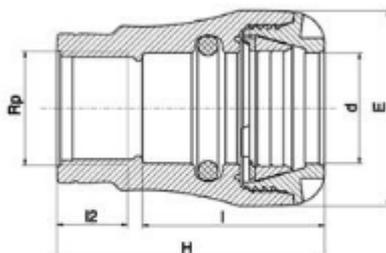

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	E	H	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
100303213	32 x 1 1/4"	58	90	54	24	0.112	16

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joint : NBR

Taraudage parallèle

Spécificités

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Étanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique. Taraudage parallèle avec étanchéité sur le filet.

Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1.

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton : -