




**// FIXL AISI 316L EPDM - FIXL A4 E - Réf. :
FIXL219.1A4E10**

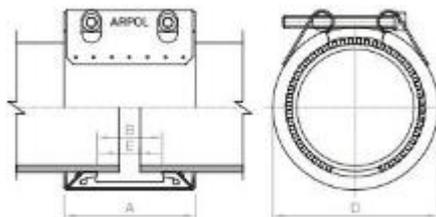

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	D	Plage	DN	Vis	A	E1	B	E2	Couple (Nm)	PS (bar)	Poids (kg)
FIXL219.1A4E10	251	216.9-221.3	200	M12	141	15	86	35	50	10	1.17

E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure

E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne

PS: Pression de Service

DN: Diamètre Nominale

DE: Diamètre Extérieur

Matière

Corps : ACIER INOX AISI 316L

Vis : ACIER INOX AISI 316

Tiges : ACIER INOX AISI 316L

Joint d'étanchéité : EPDM

Spécificités

LIAISON de tubes en fonte ou acier; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Verrouillée. Joint Actif.

Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

Certificats de conformité

ACS